


MSP-VM48/RINJ



- УЗИП для камер видеонаблюдения
- Питание и данные
- Компактный алюминиевый корпус
- Монтаж на DIN-рейку или на стену

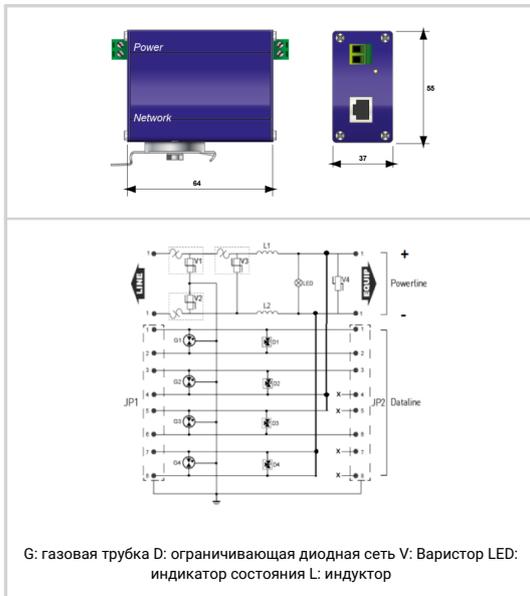

электрические характеристики			
Номинальное напряжение линии	Un	24 Vac/Vdc	
Номинальное напряжение DC	Un-dc	24 Vdc	
Напряжение ФЭ сети	Uocstc	24 Vdc	
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	50 Vac	
Макс. рабочее напряжение сети ФЭ	Ucpv	38 Vdc	
Макс. линейный ток	IL	5 A	
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe	< 0.1 mA	
Постоянный рабочий ток(Current consumption at Ucpv)	Icpv	< 0.1 mA	
Сопровождающий ток	If	Отсутствует	
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 μs impulses)	In	5 kA	
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax	10 kA	
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50μs - 8/20μs)	Uoc	10 kV / 5 kA	
Стойкость к току короткого замыкания	Iscpv	1000 A	
Конфигурация подключения		+/-/PE	
Режим(ы) защиты		MC / MD	
Уровень защиты(@ In (8/20μs))	Up	0.22 kV	
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	220 V	
Уровень защиты L/N (@ In (8/20μs))	Up L/N	0.22 kV	
механические характеристики			
Сеть		4 пары сигнал 0-5 В	
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	8 Vdc	
Макс. частота	f max.	125 MHz	
Вносимые потери		< 1dB	
Уровень защиты L/PE (@ In (8/20μs))	Up L/PE	20 V	
Номинальный ток разряда(8/20μs Test x 10 - C2 Category)	In	2.5 kA	
Конфигурация УЗИП		1 полюсный	
Подсоединение к сети		зажим под винт : 2.5 мм ² макс.	
Формат		DIN-рейка или монтажный фланец	
Монтаж		DIN-рейка или плоская поверхность (фланец)	
Материал корпуса		Анодированный алюминий	
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C	
Уровень защиты		IP20	
Наружное применение		нет	
Действие защиты		Отключение и отсоединение от линии питания	
Индикатор отключения		Зеленый светодиод выключен и отключение линии	
Индикаторы рабочего режима		Зеленый светодиод	
Модуль замены		DSM220-24DC	
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт	
Вес		0.111 kg	
сопряженные устройства отключения			
Терморазмыкатель		внутренний	
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 20A	
Стандарты			
Сертификация		UL listed	



УЗИП для камер видеонаблюдения

MSP-VM48/RINJ

ЛИНИЯ ДАННЫХ

Артикул

890193

